


346880, Россия, Ростовская область, г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 126
 Тел: (863) 221-38-70, 221-39-70, 241-74-28
 E-mail: Eco-centr@eco61.ru
 Сайт: www.Eco61.ru

Наименование: установка обеззараживания сточных вод под воздействием ультрафиолетового излучения УОВ-УФТ-С-4

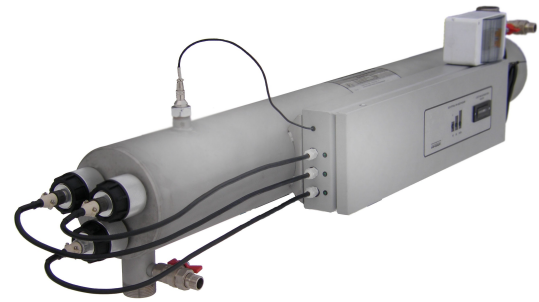

Нормативные документы, которым соответствуют изготавливаемые изделия:
 Технические условия ТУ 4859-001-61580951-2009,.
 Санитарно-Эпидемиологическое Заключение № 50.РА.02.485.П.001059.10.09
 Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ41.В00404

Характеристики обеззараживаемой воды: соответствие исходной воды требованиям СанПин 2.1.5.980-00 по физическим и химическим показателям и МУК 4.3.2030-05. Бытовые и городские сточные воды.

Условия эксплуатации: установка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +5° С до +35° С и относительной влажности воздуха с верхним значением 80% при +25° С.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Класс электробезопасности – 1 по ГОСТ 12.2.007-80.

Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги:

- обеззараживающих секций IP 65 по ГОСТ 14254-80
- электрических шкафов IP 54 по ГОСТ 14254-80.

Питание осуществляется от эл. сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Основные технические характеристики:

Наименование	Единица измерения	УОВ-УФТ-С-4		
		Сточная или техническая вода с пропусканием УФ лучей не менее 50%	Сточная или техническая вода с пропусканием УФ лучей не менее 60%	Сточная или техническая вода с пропусканием УФ лучей не менее 70%
Исходная вода				
Условная производительность,	м³/ч	2,8	4	5,2
Эффективная доза УФ - облучения	мДж/см²	30	30	30
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку	м вод.ст.	0,42	0,67	0,88
Рабочее давление, не более,	кг/см²	10		
Тип УФ - ламп		TUV-75 / LTC-75		
К-во ламп,	шт.	3		
Потребляемая мощность,	кВт	0,27		
Габариты камеры обеззараживания,	мм	1260x270x260		
Габариты блока питания облучателей (ЭПРА),	мм	550x160x90		
Габариты блока контроля работы облучателей (заказ)		210x160x60		
Присоединительные размеры,	дюйм	1 ½		
Общая масса,	кг	22		
Ресурс работы ламп, не менее,	час	10 000		

Комплектность поставки

Камера обеззараживания	1 шт.
Блок питания облучателя	1 шт.
Блок контроля работы облучателя	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

При необходимости установки могут комплектоваться:

- Комплект запасных частей (лампы, кварцевые чехлы, манжеты, и т.п.), состав и количество согласовывается при заказе.
- Монтажной стойкой для размещения оборудования в вертикальном или горизонтальном положении.
- Устройством промывки кварцевых чехлов
- Системой контроля БСК-1

Конструкция и описание: Камера обеззараживания выполнена из нержавеющей стали 12x18н10т для пищевого применения.

Внутри корпуса, через герметизирующие манжеты, крепятся кварцевые трубы, внутри которых установлены 3 ртутных бактерицидных лампы. Установка снабжена датчиком потока ультрафиолета (УФ – датчик).

1. Блок ПРА, контроля и управления изготовлен отдельным узлом и соединен кабелем с камерой обеззараживания. В блоке установлена световая и/или звуковая сигнализация о неисправности работы каждого облучателя или выходе его из строя, и счетчик времени работы ламп, информация о уровне интенсивности УФ-облучения.

2. Исполнение с БСК-1 (на заказ). В блоке ПРА и контроля установлен процессор с ЖК монитором, на котором отображается:

- световая и звуковая сигнализация о неисправности работы каждого облучателя или выходе его из строя,
- уровень интенсивности УФ – облучения,
- времени работы ламп,
- количество включений облучателей.
- температура воды в камере обеззараживания (установки с амальгамными лампами).

