

Наименование: установка обеззараживания воды под воздействием ультрафиолетового излучения УОВ-УФТ-А-12Н (вода питьевая), УОВ-УФТ-АС-12Н (вода сточная)

Нормативные документы, которым соответствуют изготавливаемые изделия:

Технические условия ТУ 4859-001-61580951-2009,
 СЭЗ № 50.РА.02.485.П.001150.11.09 (вода питьевая)
 СЭЗ № 50.РА.02.485.П.001159.10.09 (вода сточная)
 Сертификат соответствия № РОСС RU.AB41.B00403 (вода питьевая)
 Сертификат соответствия № РОСС RU.AB41.B00404 (вода сточная)

Характеристики обеззараживаемой воды: соответствие исходной воды требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 и МУК 4.3.2030-05 по физическим и химическим показателям



Условия эксплуатации: установка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +5° С до +35° С и относительной влажности воздуха с верхним значением 80% при +25° С. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Класс электробезопасности – 1 по ГОСТ 12.2.007-80.

Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги:

- обеззараживающих секций IP 65 по ГОСТ 14254-80

- электрических шкафов IP 54 по ГОСТ 14254-80.

Питание осуществляется от эл. сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Основные технические характеристики:

Наименование	Единица измерен.	УОВ-УФТ-А-12Н			УОВ-УФТ-АС-12Н
		Вода из поверхностного источника с пропусканием УФ лучей не менее 70%	Вода из подземного источника с пропусканием УФ лучей не менее 80%	Вода прошедшая глубокую очистку с пропусканием УФ лучей не менее 90%	Сточная вода с пропусканием УФ лучей не менее 60%
Исходная вода					
Условная производительность,	м ³ /ч	200	280	350	125
Эффективная доза УФ - облучения	мДж/см ²	25	25	25	30
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку	См вод.ст.	52	100	110	12
Рабочее давление, не более,	кг/см ²	10			
Тип УФ - ламп		ДБ-300Н			
К-во ламп,	шт.	12			
Потребляемая мощность,	кВт	3,36			
Коэффициент мощности, не менее		0,96			
Количество вкл/выкл не более		1000			
Габариты камеры обеззараживания,	мм	1262x620x380			
Габариты шкафа управления,	мм	1600x400x400			
Присоединительные размеры,	мм	фл 200, 250, 300			
Общая масса,	кг	90			
Ресурс работы ламп, не менее,	час	12 000			

Комплектность поставки

Камера обеззараживания	1 шт.
Блок питания облучателя	1 шт.
Блок контроля работы облучателя	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Блок промывки кварцевых труб в комплекте	1 шт.

При необходимости установки могут комплектоваться:

- Комплект запасных частей (лампы, кварцевые чехлы, манжеты, и т.п.), состав и количество согласовывается при заказе.
- Монтажной стойкой для размещения оборудования.


Конструкция и описание: Камера обеззараживания выполнена из нержавеющей стали 12х18н10т для пищевого применения. На заказ изготавливается из стали AiSi-316L или из титана.

Внутри корпуса, через герметизирующие манжеты, крепятся кварцевые трубы, внутри которых установлены 12 амальгамные бактерицидные лампы. Установка снабжена датчиком потока ультрафиолета (УФ - датчик) и термодатчиком. Камера оснащена блоком промывки кварцевых чехлов.

Блок ПРА, контроля и управления изготовлен отдельным узлом и соединен кабелем с камерой обеззараживания.

В блоке ПРА и контроля установлен процессор с ЖК монитором, на котором отображается:

- световая и звуковая сигнализация о неисправности работы каждого облучателя или выходе его из строя,
- уровень интенсивности УФ – облучения,
- времени работы ламп,
- температура воды в камере обеззараживания.

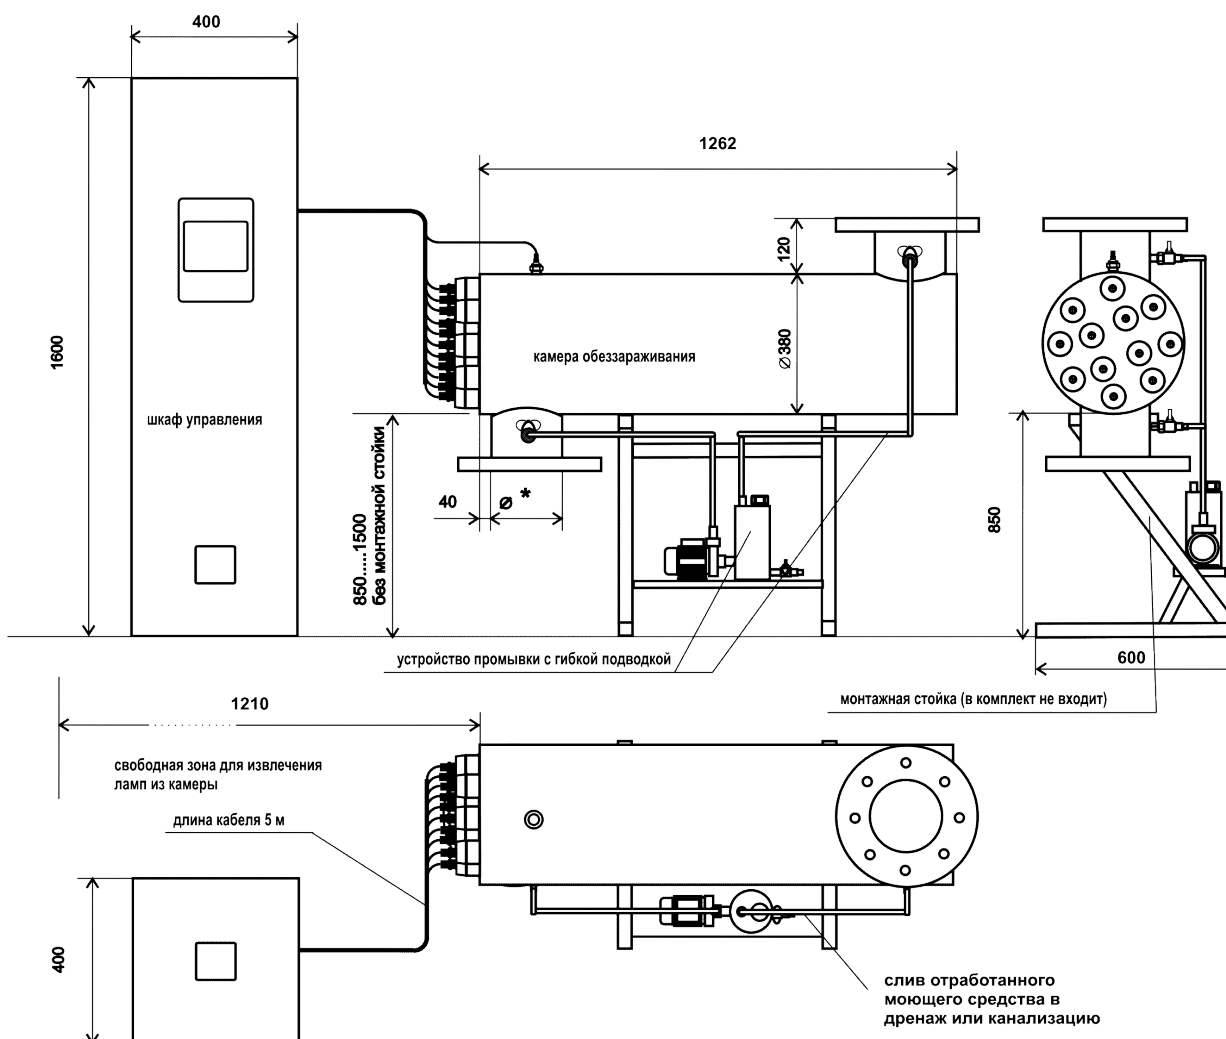

- * ДУ присоединения изготавливается на основании технического задания по выбору заказчика: 200 мм, 250 мм, 300 мм. Базовый размер 250 мм.

Возможно изготовление с выносным блоком контроля и управления. (до 30 м)

Монтажная стойка в комплектацию не входит.